

# G 42

## Granulators

**Mod. G42-70**

**Mod. G42-90**

### Caratteristiche tecniche

- Idonei per soffiaggio e iniezione
- Due modelli base disponibili in più di 50 versioni
- Tramoggia ribaltabile con meccanismo per una facile pulizia e manutenzione
- Camera di taglio a sviluppo super tangenziale
- Piastre laterali ad alta resistenza
- Taglio a doppia inclinazione
- Lama rotante con alta inclinazione
- Assenza di polvere ed alta efficienza energetica


### Technical data

- Suitable for blow moulding and injection moulding applications
- Two basic models, over 50 versions available
- Tilting hopper with screw jack mechanism for easier cleaning and maintenance
- Super tangential cutting chamber
- High resistant side plates
- Double angle cut
- High inclination rotating knife
- No dust and energy high efficiency







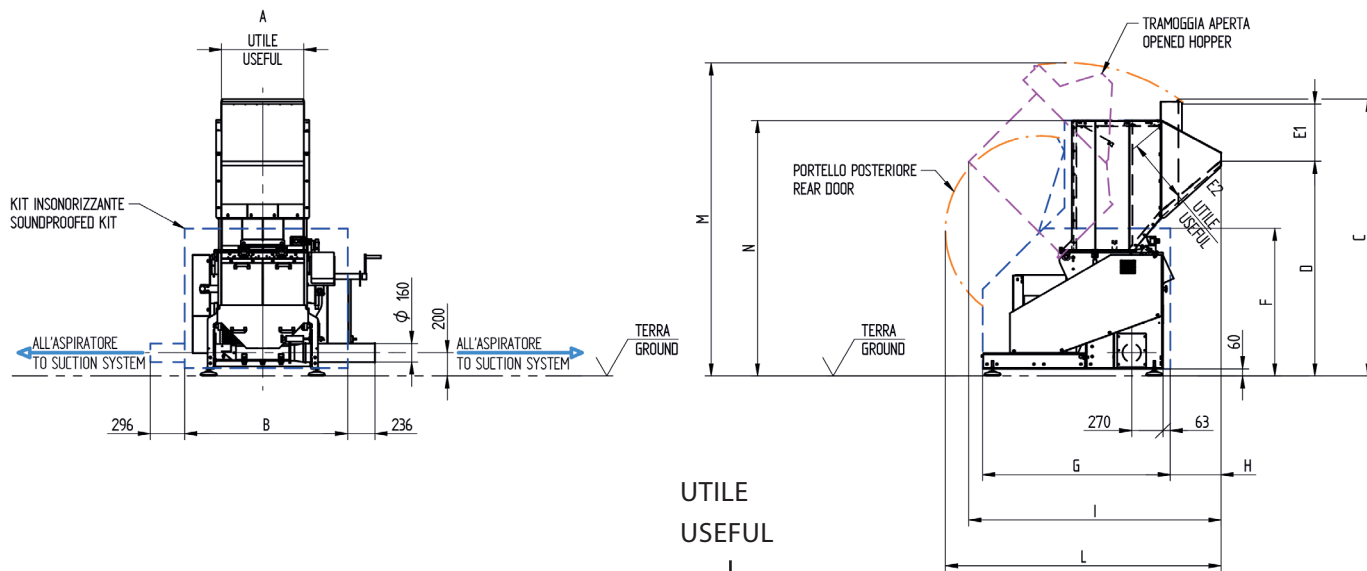



### applications





	A	B	C	D	E1	E2	F	G	H	I	L	M	N
<b>G42-70 (17x28)</b>	710	1410	2385	1850	494	563	1270	1620	440	2180	2380	2700	2200
<b>G42-90 (17x36)</b>	913	1610	2385	1850	494	563	1270	1620	440	2180	2380	2700	2200



	 mm	 n°	 n°	 mm	 RPM	 Ø mm	 KW	 Kg/H
<b>G42-70</b>	710x560	3	2	420	450	8	22 (30)	350-500
<b>G42-90</b>	913x560	3	2	420	450	8	30 (37)	500-700

