

N/S60

Granulators

Mod. N60-100

Mod. S60-160

Caratteristiche tecniche

- Realizzati per una efficace granulazione di plastica e scarti industriali.
- Grande bocca di carico.
- Apertura idraulica per una facile pulizia e manutenzione
- Montato su antivibranti, per eliminare le fondamenta
- Costruzione robusta per una lunga durata.
- Un moderno sistema di taglio "a doppia forbice", riduce il consumo di energia e la formazione di calore e polvere.
- Vari sistemi di alimentazione e scarico sono disponibili, per diverse esigenze del cliente
- Sicurezze conformi alle normative CE.

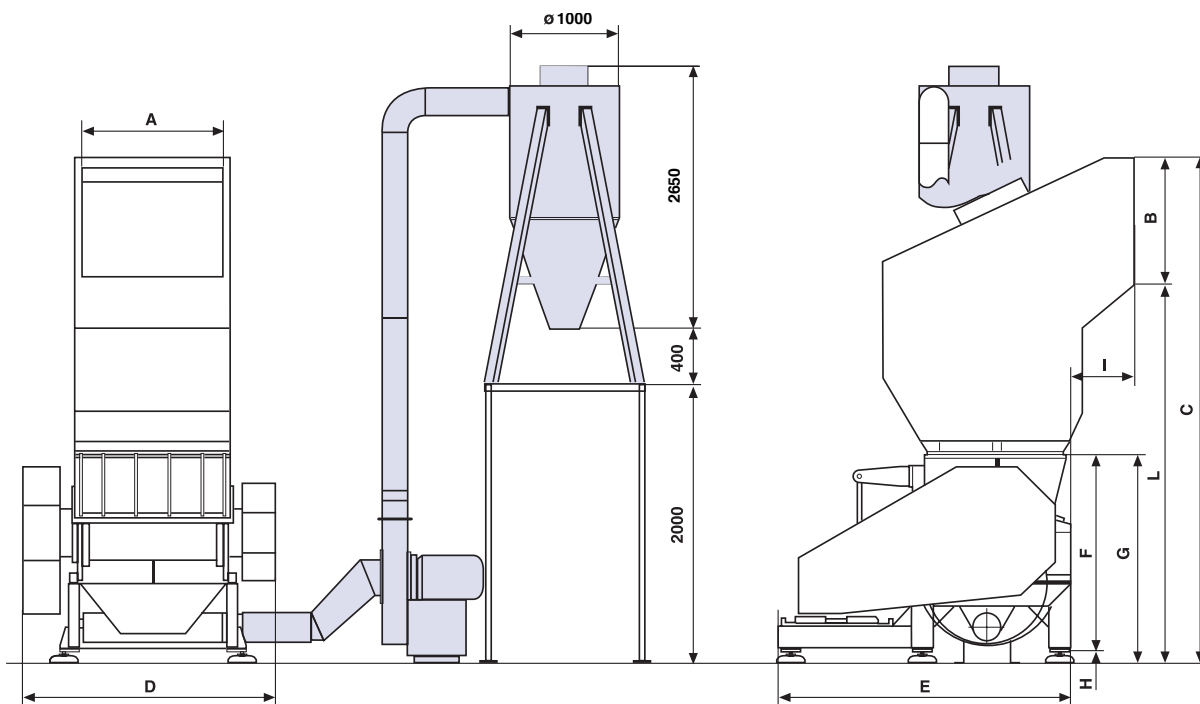


Technical data

- Designed for efficient size reduction of plastic and waste.
- Large feed opening for easy feeding.
- Hydraulic operated, for easier cleaning and maintenance.
- Anti-vibration mounts, eliminate special foundations.
- Robust construction, for long reliable operating life.
- Advanced "Twin Shear" cutting action, reduces energy consumption, heat and dust generation.
- Various feed and discharge options are available to meet customers requirements.
- Safety complies with CE standards.









applications





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
N60-100	1016	825	3650	1815	2125	1415	1515	100	425	2765
S60-160	1590	825	3650	2390	2125	1415	1515	100	425	2765



	 mm	 n°	 n°	 mm	 RPM	 KW	 Ø mm	 Kg/H
N60-100	825x1060	3 (7)	2	609	450	55(75-90-110)	10	1000-1400
S60-160	825x1590	3 (7)	2	609	450	75(90-110-130)	10	1500-2100